


Foglio dati: Filtro per il vuoto VAF-PK-4 – 15889

FESTO

Funzione

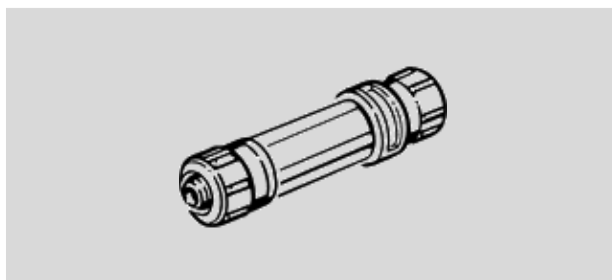

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Capacità filtrante	50 µm
Pressione di esercizio	-0,95 - 0 bar
Nota sulla pressione d'esercizio	Applicazione solo in sistemi per il vuoto aperti
Portata con pressione negativa = -0,75 bar	70 l/min
Fluido di esercizio	Aria atmosferica
Temperatura ambiente	0 - 40 °C
Peso	6 g
Tipo fissaggio	Montaggio in linea
Attacco pneumatico	PK-4 con ghiera
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	POM
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, filtro	Tessuto PA
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PA
Idoneità per impulso di rilascio	≤ 8 bar