


Foglio dati: Valvola unidirezionale H-QS-6 – 153463

FESTO

Funzione

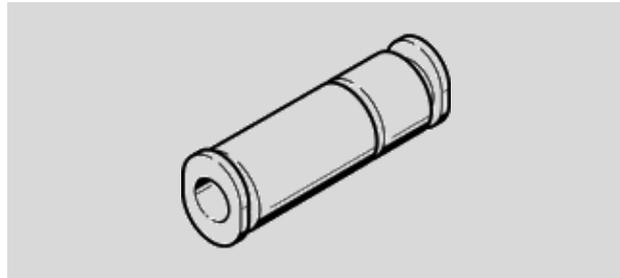

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione antiritorno
Attacco pneumatico 1	QS-6
Attacco pneumatico 2	QS-6
Tipo fissaggio	Montaggio in linea
Portata nominale normale	282 l/min
Pressione di esercizio	-1 - 10 bar
Temperatura ambiente	0 - 60 °C
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata Aria compressa filtrata e lubrificata
Peso	10 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE