


Foglio dati: Tappo QSC-4H – 153267

FESTO

Funzione

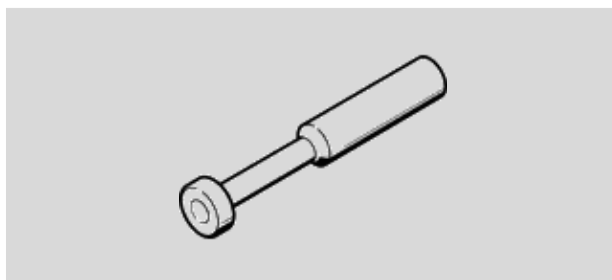

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Standard
Posizione di montaggio	qualsiasi
Dimensioni contenitore	10
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 - 14 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-10 - 80 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Peso	0,5 g
Attacco pneumatico	Bussola a innesto QS-4
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PBT