



Jetlegend F16 1/6

Ruderausschläge (standard):

Höhenruder: +/- 60mm → neutral Position: 2mm oberhalb der Rumpfkante

Querruder: +/- 30mm

Seitenruder: +/- 25mm (kann individuell angepasst werden)

Landeklappen:

Start-Position: -10mm

Lande-Position: -25mm

Der von uns erfolgene Schwerpunkt befindet sich bei 215-220mm hinter Flügelvorderkante

rudder deflections:

Elevator: +/- 60mm, neutral position: 2mm above fuselage base line

Aileron: +/- 30mm,


Rudder: +/- 25mm (can be individually adapted)

Flap: when take off: -10mm, landing is -25mm

CG is 215-220mm behind the leading edge

Hier sehen sie das Höhenruder in neutraler Position!

Here you can see the elevator for straight and level flight.

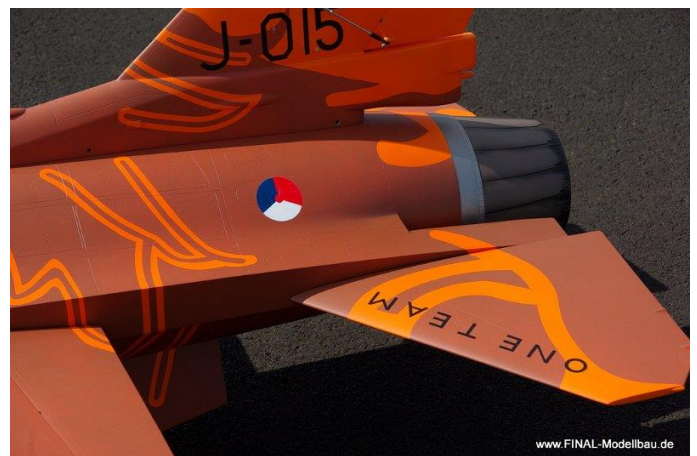

Alle Angaben ohne Gewähr!