


Foglio dati: Valvola unidirezionale H-QS-4 – 153462

FESTO

Funzione

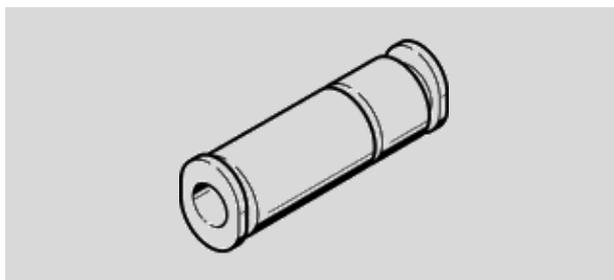

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione antiritorno
Attacco pneumatico 1	QS-4
Attacco pneumatico 2	QS-4
Tipo fissaggio	Montaggio in linea
Portata nominale normale	136 l/min
Pressione di esercizio	-1 - 10 bar
Temperatura ambiente	0 - 60 °C
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata Aria compressa filtrata e lubrificata
Peso	5,3 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE